

Heuresis Pb200i XRF Анализатор свинца

- Самый маленький и легкий XRF анализатор в мире
- Самый быстрый и точный анализатор свинца
- Эргономика и легкость в работе
- Операционная система Android™
- Цветной сенсорный экран
- Wi-Fi и Bluetooth™
- Видеокамера и GPS
- Дополнительно режим "Почвы" и "Пыли"





Фактический размер



Heuresis Pb200i XRF Анализатор свинца - сравнение по размерам с PROTEC Instrument Corp. RMD LPA-1 и Thermo Scientific Niton™ XLp 300

Heuresis Corp. разрабатывает и производит портативные XRF анализаторы для контроля окружающей среды и промышленной безопасности. Эти приборы помогают сделать мир чище и безопаснее. Штаб-квартира корпорации Heuresis расположена в Newton, Massachusetts, USA. **Компания НК Инновации эксклюзивный дилер Heuresis в РФ и СНГ.**

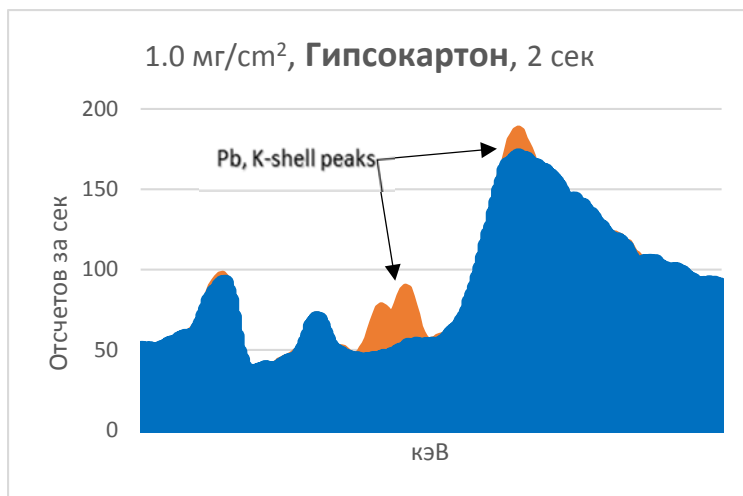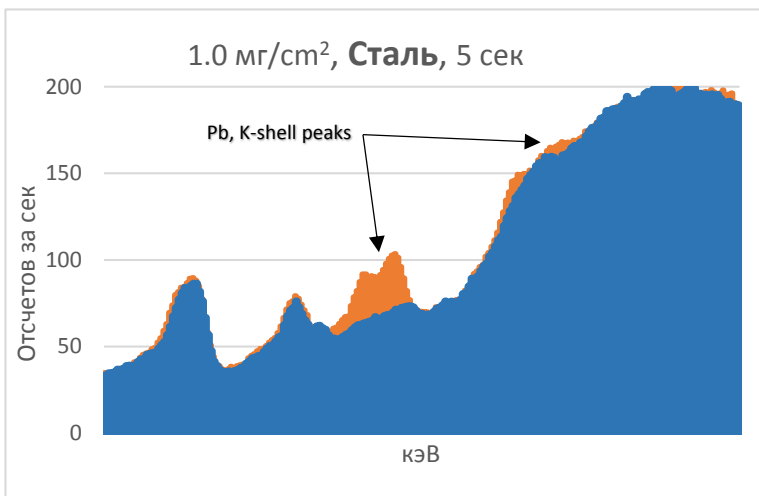

Вес: 590 г с аккумуляторами

Размеры: Высота 19,8 см, Длина 17,0 см, Ширина 6,7 см

Активный источник: ⁵⁷Co, 5 мКи (185 МБк)

X - детектор: Термоэлектрически охлаждаемый CdTe детектор

Применение: Положительное или отрицательное определение уровня свинца относительно 1,0мг/см².
Количественное определение концентрации свинца в краске, пищевых красителях, почве, пыли, стекле, бензине, молоке, крови, воде. Привязка GPS данных к точке измерения. Экспорт данных в ПК в виде CSV файла.

Питание: 6 аккумуляторов Ni-MH AA.


Дисплей: QVGA цветной 2.4" (6.1 см) 240 x 320 сенсорный.

Хранение данных: До 1 млн. записей спектров, без фото объекта, до 65.000 записей спектров с фото объектов

Работа с данными: ПО Neuresis Data Management Software (HDMS); Полное или выборочное экспортирование данных

Аксессуары: экранированная дорожная кобура в закрывающемся водонепроницаемом корпусе, ремешок на запястье, ЗУ 220В, поверочный образец, кабель подключения к ПК, 12 аккумуляторов (NiMH), 2 держателя аккумуляторов, краткое руководство Quick Start Guide; руководство пользователя, электронные обучающие материалы

Лицензии: Specific Licensing (MA 55-0702).
General Licensing Distribution (MA 53-0720).
Performance Characteristic Sheet (December 1, 2015).
CE, NEMA 6. IP65 rated. MIL-STD-810G compliant.



ВОСТОК НК
ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ

Москва, (495) 150-6083
info@vostok-nk.ru
www.vostok-nk.ru